

**RICHT
ANTENNE**

Oxocare Wächter

Die technische Daten sind auf der
aufgeführt

Der Oxocare Weglaufschutz beinhaltet Wächter, die unerlaubtes Passieren von Bewohner erkennen und dem Oxocare System melden können. Abhängig von der Grösse und Beschaffenheit des überwachten Gebietes werden Wächter in der Aufputzdose, Unterputzdose oder Wächter mit einer Richtantenne verwendet. Welcher Wächtertyp für Ihre Anwendung geeignet ist wird durch Ihren Oxocare Berater ermittelt.

Der Oxocare Wächter mit Richtantenne besteht aus einer Elektronikbox und einer externer Antenne. Die Elektronikbox 30Vx4h
m

Antenne

Masse

216×216×28 mm

Gewicht

380 g

Wasserdichtigkeit

IP 68

Temperaturbereich


-40°C bis +85°C

Spannungsbereich

-

Stromverbrauch

-

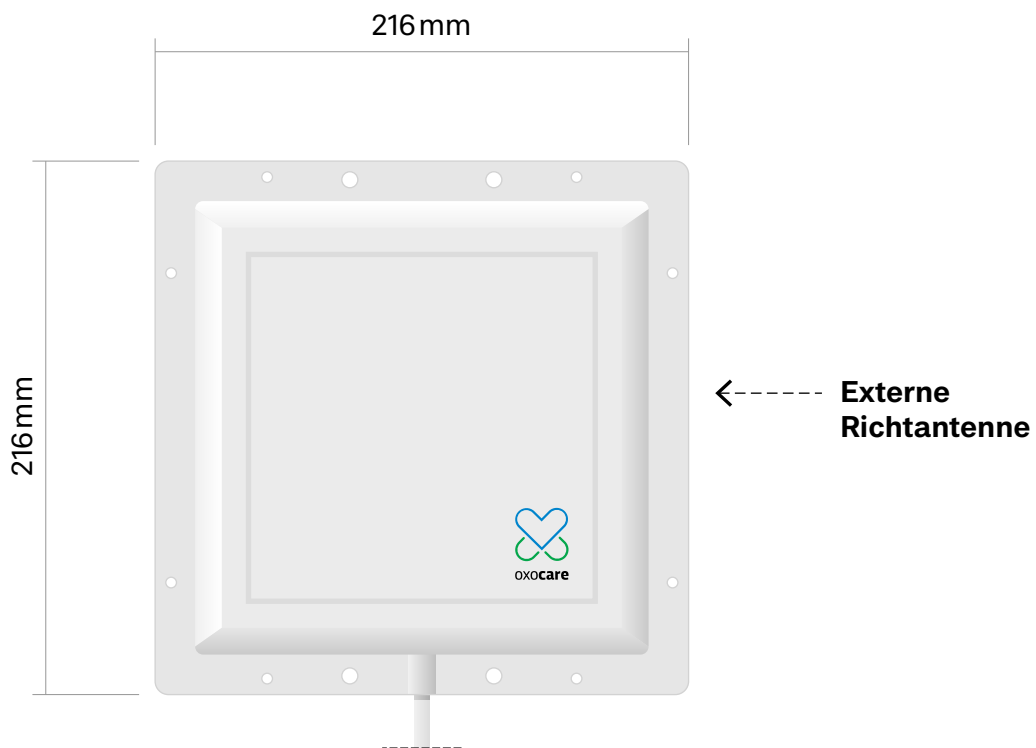

Elektronik

Masse

64×60.5×30mm

Gewicht

70 g

Wasserdichtigkeit

Je nach Dosentyp IP20 bis IP68

Temperaturbereich

-25°C bis +60°C

Spannungsbereich

100 bis 240 VAC

Stromverbrauch

< 20mA (bei 230V)



Elektronik in Unterputz- oder Aufputzdose