INDOOR

Oxocare Gateway

Technische Daten

Masse:	120 × 118 × 41 mm
Gewicht:	350 g
Wasserdichtigkeit:	IP 30
Temperaturbereich:	0°C bis +40°C
Spannungsbereich:	100 bis 240 VAC
Stromverbrauch:	< 40mA

Pflegerufe werden durch Oxocare Gateways empfangen und dem Oxocare Backend weitergeleitet. Die Anzahl der Gateways ist abhängig von der Grösse und Beschaffenheit der Gebäude und des Areals.

Das indoor Gateway benötigt eine 230V-Steckdose und einen Ethernet-Anschluss. Es besteht die Möglichkeit das indoor Gateway mit einer SIM-Karte auszurüsten. Zusammen mit dem integrierten Akku kann das Gateway bei einem Strom- und Netzwerkausfall für fünf weitere Stunden ohne Unterbruch betrieben werden. Die SIM-Karte kann nebst als Backup auch als Ersatz der Ethernetleitung genutzt werden, wenn z.B. die Installation einer Leitung nicht möglich ist.

oxocare

Oxomed AG
c/o Oxon AG
Waldeggstrasse 47
CH-3097 Liebefeld
Schweiz

oxocare.ch

Zusammen mit dem integrierten Akku kann das Gateway bei einem Strom- und Netzwerkausfall für fünf weitere Stunden ohne Unterbruch betrieben werden.

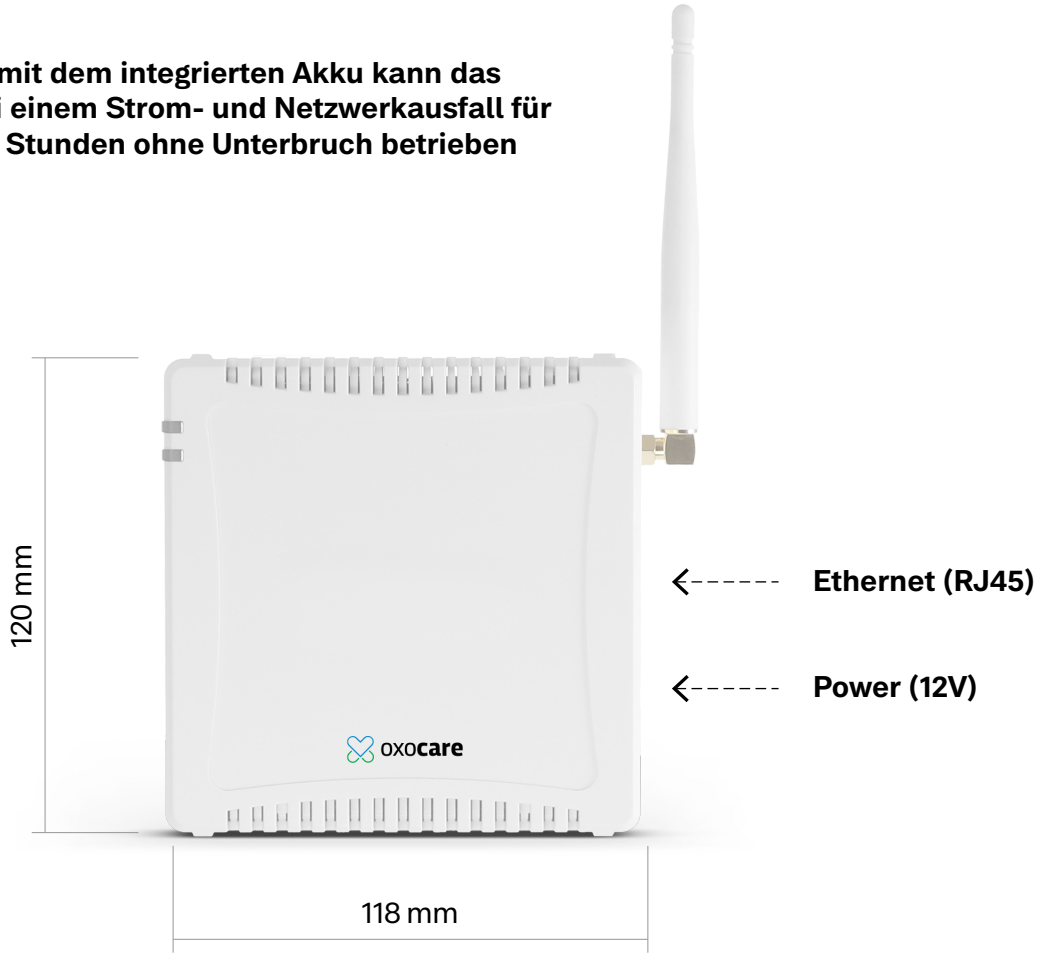

Das indoor Gateway benötigt eine 230V-Steckdose und einen Ethernet-Anschluss.

Oxomed AG
c/o Oxon AG
Waldeggstrasse 47
CH-3097 Liebefeld
Schweiz

oxocare.ch

oxocare

Outdoor Erweiterung
Mit Hilfe einer Outdoor Antenne kann die Reichweite des Gateways im Aussenbereich verbessert werden. Dazu wird die Antenne an der Fassade oder auf dem Dach des Gebäudes befestigt. Das Gateway wird innerhalb des Gebäudes installiert und mit einem 0.5 oder 1 Meter langen Kabel mit der Antenne verbunden (Lochdurchmesser: mind. 10 mm).

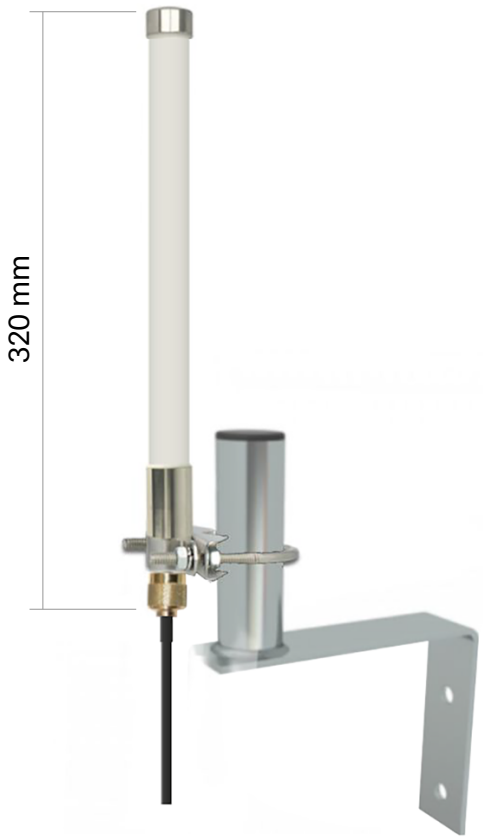

Ethernet (RJ45)
Antennenanschluss
Power (12V)

Antennenhalterungen

Wandhalterung

Ziegeldachhalterung

Oxomed AG
c/o Oxon AG
Waldeggstrasse 47
CH-3097 Liebefeld
Schweiz

oxocare.ch